


EM312SR

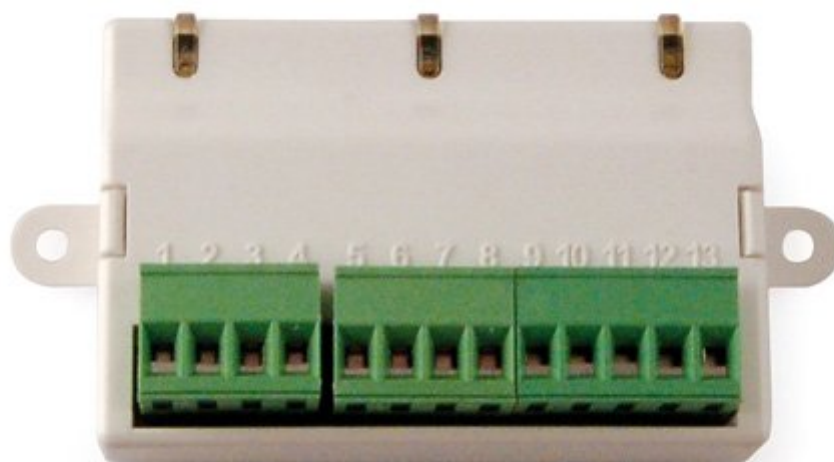

PEŁNY OPIS

Moduł EM312SR podłącza się bezpośrednio do pętli i jest on wyposażony w wejście nadzorowane (może kontrolować stan urządzeń zewnętrznych), w nadzorowane wyjście (mogące sterować jednym lub więcej urządzeniami sygnalizacyjnymi) oraz wyjście beznapięciowe (mogące sterować dowolnym typem urządzeń zewnętrznych np. elektrozaczepem, itp.)

- 1 nadzorowane wejście
- 1 nadzorowane wyjście
- 1 nadzorowane wejście dla zewnętrznego zasilania
- 1 wyjście przekaźnikowe, bezpotencjałowe
- Wbudowany izolator zwarcia
- 3-kolorowa dioda LED dla sygnalizowania stanu wejścia/wyjścia/izolatora
- Automatyczne adresowanie (każde urządzenie jest rozpoznawane po numerze seryjnym przypisanym fabrycznie)

SPECYFIKACJA

Napięcie pracy	19 – 30Vdc
Pobór prądu w czuwaniu	80 uA
Pobór prądu w alarmie	20 mA
Wysokość	53 mm
Szerokość	100 mm
Głębokość (z terminalami)	29mm
Waga	66 g