

MODEL

WAE


Ekologiczny
czynnik
chłodniczy



WiFi
(opcja)

A++

Klasa
energetyczna

Filtr
PM 2.5

(opcja)

Filtr
3F


Potrójna
filtracja
(opcja)

20
dB(A)

Cicha
praca

Wielopoziomowa filtracja

Zwiększa w widoczny sposób jakość powietrza
w pomieszczeniu, w którym przebywamy.

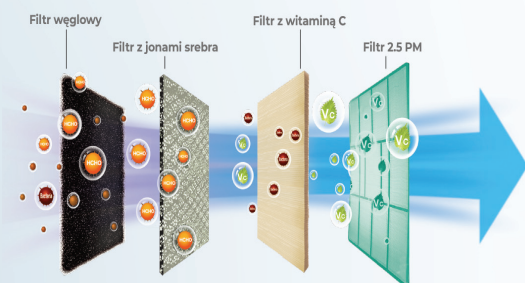

Węgiel aktywny (opcja)



Filtr z jonami srebra (opcja)



Filtr z witaminą C (opcja)



Filtr 2.5 PM (opcja)




Filtr 3F (opcja)

Funkcja automatycznego czyszczenia



System **EVV**

Zwiększona powierzchnia wymiany
powietrza o **6,3%** uzyskana dzięki nowej
konstrukcji wymiennika.

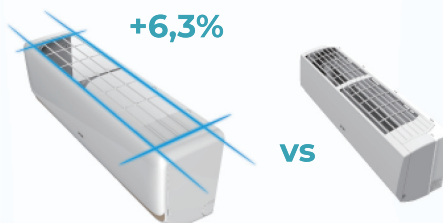

Dwustronny system odprowadzania skroplin



Moduł **WiFi**

(opcja)

Możliwość sterowania za
pomocą telefonu i tabletu
z poziomu dedykowanej
aplikacji.



Szybkie chłodzenie / grzanie

Szybkie chłodzenie / grzanie odczuwalne:

- po 30s dla trybu chłodzenia
- po 60s dla trybu grzania



Cicha praca **20dB(A)**



Nawiew do **15m**





TIMER



Pilot bezprzewodowy



Możliwość sterowania pracą urządzenia z poziomu telefonu komórkowego lub tabletu



Osuszanie



Praca w niskich temperaturach powietrza zewnętrznego w trybie chłodzenia i grzania



Inteligentne odszranianie



Stopniowa zmiana temperatury zapewniająca komfortowy sen



Funkcja Auto Restart

Specyfikacja techniczna

MODEL	Jednostka wewnętrzna		WAE09D	WAE12D	WAE18D	WAE24D
	Jednostka zewnętrzna		AE09D	AE12D	AE18D	AE24D
Wydajność chłodnicza		kW	2,58(0,50-2,9)	3,5(0,8-3,6)	5,27(1,0-5,5)	7,03(1,2-7,5)
Wydajność grzewcza		kW	2,7(0,5-3,0)	3,5(0,9-3,7)	5,37(1,0-5,8)	7,05(1,1-8,2)
Poziom ciśnienia akustycznego	Jedn. wewn.	dB (A)	20/31/37/40	22/32/37/40	25/34/40/44	27/36/42/48
	Jedn. zewn.	dB (A)	48	50	52	52
Poziom mocy akustycznej	Jedn. wewn.	dB (A)	51	53	56	62
	Jedn. zewn.	dB (A)	57	60	63	66
Wymiary: Szer xWys. x Głębokość	Jedn. wewn.	mm	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x300x233
	Jedn. zewn.	mm	800x545x300	800x545x300	870x540x357	965x790x390
Waga	Jedn. wewn.	kg	7,5	8	12	14
	Jedn. zewn.	kg	25	25	35	45
Przepływ powietrza	Jedn. wewn.	m ³ /h	600	600	850	1150
Dane elektryczne						
Zasilanie		Ph/V/Hz	1Ph/230V/50Hz	1Ph/230V/50Hz	1Ph/230V/50Hz	1Ph/230V/50Hz
Jednostka zasilana			wewnętrzna	wewnętrzna	wewnętrzna	wewnętrzna
Przewody zasilające		mm ²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Zabezpieczenie (typu C)		A	16	16	16	16
Przewody między jednostkami		mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5
SEER dla chłodzenia			6,5/A++	6,65/A++	6,57/A++	6,89/A++
SCOP dla grzania			4,37/A++	4,36/A++	4,02/A++	4,11/A++
Pobór mocy	Chłodzenie	kW	0,8 (0,3-0,9)	1,09 (0,34-1,15)	1,65 (0,37-2,00)	2,2 (0,30-2,5)
	Grzanie	kW	0,75 (0,19-0,83)	0,97 (0,3-1,06)	1,49 (0,35-1,70)	1,96 (0,35-2,2)
Połączenia chłodnicze						
Ilość czynnika chłodniczego		kg	0,53	0,6	1,28	1,44
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m		g/m	20	25	30	40
Maksymalna długość instalacji chłodniczej		m	15	20	25	25
Maksymalna różnica poziomów		m	10	10	10	10
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz	Cale	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz	Cale	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie	°C	-10~43			
	Grzanie	°C	-15~30			

Dane zawarte w niniejszej karcie mogą ulec zmianie wraz z rozwojem produktu i nie mogą być podstawą roszczeń.