


WGC-IT



- Technologia inverterowa
- Klasa energetyczna A+/A+
- Zastosowanie nowego układu sterowania pracą urządzenia
- Nowa konstrukcja sprężarki
- Możliwość pracy w funkcji chłodzenia do -15°C powietrza zewnętrznego
- Możliwość pracy w funkcji grzania do -20°C powietrza zewnętrznego
- Nanophoto filtr
- Jonizator plazmowy
- Pilot z funkcją I Feel
- Zastosowany nowy silnik DC w celu zmniejszenia hałasu
- Automatyczny restart

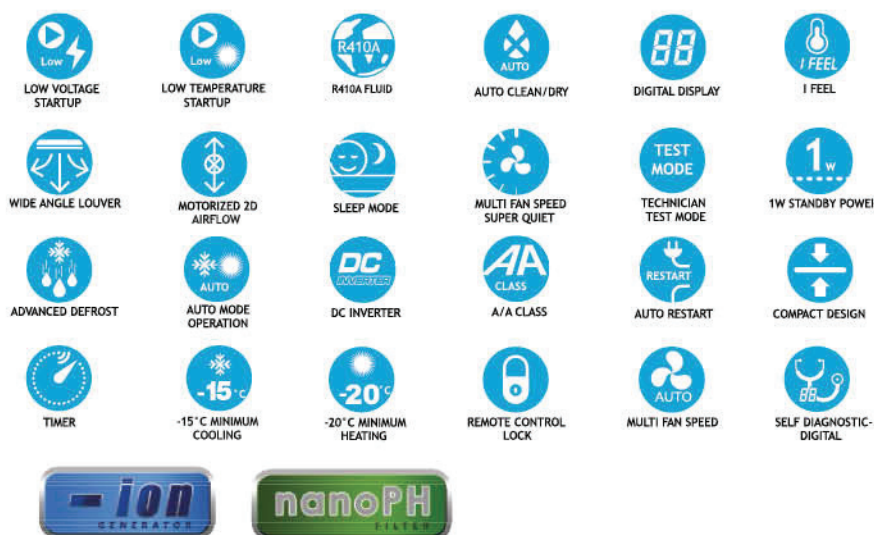

DANE TECHNICZNE

Model	Jednostka wewnętrzna		WGC09IT	WGC12IT	WGC18IT	WGC24IT
	Jednostka zewnętrzna		GC09IT	GC12IT	GC18IT	GC24IT
Wydajność Chłodnicza		kW	2,6(0,45-3,23)	3,5(0,6-3,96)	5,3(1,2-6,2)	6,45(2,53-6,55)
Wydajność Grzewcza		kW	3,0(0,45-4,10)	3,8(0,6-5,13)	5,6(1,1-6,0)	7,0(2,53-7,6)
Poziom ciśnienia akustycznego	Jedn. wew.	dB(A)	24/30/36/39	25/31/39/42	35/40/44/49	39/42/47/51
	Jedn. zew.	dB(A)	51	53	55	58
Poziom mocy akustycznej	Jedn. wew.	dB(A)	34/40/48/55	35/41/49/56	46/51/55/60	49/52/57/61
	Jedn. zew.	dB(A)	62	63	65	68
Wymiary: Szerokość x Wysokość x Głębokość	Jedn. wew.	mm	770x283x201	770x283x201	867x305x215	1007x315x219
	Jedn. zew.	mm	776x540x320	776x540x320	963x700x396	1000x790x427
Waga	Jedn. wew.	kg	8	9	12	14
	Jedn. zew.	kg	28	29	46	55,5
Przepływ powietrza	Jedn. wew.	m³/h	280/370/520/600	300/410/560/680	460/560/680/800	550/700/800/1000
Dane Elektryczne						
Zasilanie		Ph/V/Hz	1Ph/230V/50Hz	1Ph/230V/50Hz	1Ph/230V/50Hz	1Ph/230V/50Hz
Jednostka zasilana			zewnętrzna	zewnętrzna	zewnętrzna	zewnętrzna
Przewody zasilające		mm²	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Zabezpieczenie (typu C)		A	16	16	20	25
Przewody między jednostkami		mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
SEER dla chłodzenia			5,6/A+	5,6/A+	5,6/A+	5,6/A+
SCOP dla grzania			4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
Pobór mocy	Chłodzenie	kW	0,85	1,05	1,6	2,18
	Grzanie	kW	0,9	1,1	1,75	2,22
Połączenia Chłodnicze						
Ilość czynnika chłodniczego R410A		kg	0,7	0,85	1,3	1,8
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m		g/m	20	20	20	50
Maksymalna długość instalacji chłodniczej		m	15	20	25	25
Maksymalna różnica poziomów		m	10	10	10	10
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz	Cale	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz	Cale	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie	°C	-15~43			
	Grzanie	°C	-20~24			

