


DGU-E




- Funkcja autorestart
- Nowoczesny wygląd
- Wysoka wydajność filtracji powietrza
- Kontrola grupowa za pomocą sterownika centralnego
- Możliwość pracy w funkcji chłodzenia do -15°C powietrza zewnętrznego
- Automatyczna diagnostyka awarii

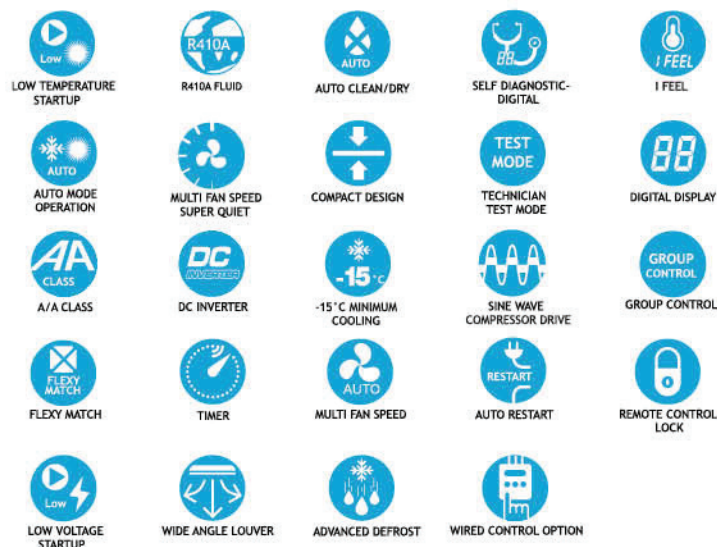

DANE TECHNICZNE

Model	Jednostka wewnętrzna	
	Jednostka zewnętrzna	
Wydajność Chłodnicza		kW
Wydajność Grzewcza		kW
Poziom ciśnienia akustycznego	Jedn. wew.	dB(A)
	Jedn. zew.	dB(A)
Poziom mocy akustycznej	Jedn. wew.	dB(A)
	Jedn. zew.	dB(A)
Wymiary: Szerokość x Wysokość x Głębokość	Jedn. wew.	mm
	Jedn. zew.	mm
Waga	Jedn. wew.	kg
	Jedn. zew.	kg
Przepływ powietrza	Jedn. wew.	m ³ /h
Dane Elektryczne		
Zasilanie		Ph/V/Hz
Jednostka zasilana		
Przewody zasilające		mm ²
Zabezpieczenie (typu C) wewn. /zewn.		A
Przewody między jednostkami		mm ²
SEER dla chłodzenia		
SCOP dla grzania		
EER dla chłodzenia		
COP dla grzania		
Pobór mocy	Chłodzenie	kW
	Grzanie	kW
Połączenia Chłodnicze		
Ilość czynnika chłodniczego R410A		kg
Dodatkowa Ilość czynnika powyżej 5m		g/m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej		m
Maksymalna różnica poziomów		m
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz	Cale
	Gaz	Cale
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie	$^{\circ}\text{C}$
	Grzanie	$^{\circ}\text{C}$

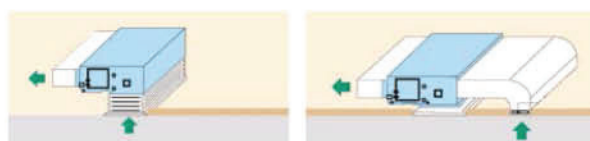

Wąska i kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwy montaż

DGU12E	DGU18E	DGU24E	DGU36E	DGU36E	DGU48E	DGU60E
GU12E	GU18E	GU24E	GU36E	GU36E3	GU48E3	GU60E3
3,5(0,90-3,7)	5,0(1,6-5,5)	7,0(2,2-8,5)	10,0(3,2-11,5)	10,0(3,2-11,5)	14,0(6,0-14,5)	16,0(7,4-16,5)
3,8(0,9-4,1)	5,6(1,4-6,8)	8,0(2,4-9,5)	12,0(2,9-14,5)	12,0(2,9-14,5)	15,5(5,2-17,0)	16,5(6,2-18,5)
28/34/36/37	28/36/39/40	40/44/46/47	44/48/52/53	44/48/52/53	45/49/53/55	46/51/55/56
52	56	57	63	63	68	-
58	59	64	64	64	59	-
62	64	67	70	70	70	-
998x266x721	998x266x721	1239x268x558	1226x290x775	1226x290x775	1340x350x750	1340x350x750
848x540x320	955x700x396	980x790x427	1107x1100x440	1107x1100x440	958x1349x412	1085x1365x427
33	33	34	46	46	56	56
35	47	67	92	97	111	124
750	1000	1400	2100	2100	2400	3000
1Ph/230V/50Hz	1Ph/230V/50Hz	1Ph/230V/50Hz	1Ph/230V/50Hz	3Ph/380-415V/50Hz	3Ph/380-415V/50Hz	3Ph/380-415V/50Hz
wewn. i zewn	wewn. i zewn	wewn. i zewn	wewn. i zewn	wewn. i zewn	wewn. i zewn	wewn. i zewn
3x1,0-3x1,5	3x1,0-3x1,5	3x1,0-3x2,5	3x1,0-3x2,5	3x1,0-5x2,5	3x1,0-5x2,5	3x1,0-5x2,5
6 /16	6 /16	6 /16	6 /20	6 /20	6 / 25	6 / 25
2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
5,1/A	5,1/A	5,1/A	5,1/A	5,1/A	5,1/A	5,1/A
3,8/A	3,8/A	3,8/A	3,8/A	3,8/A	3,8/A	3,8/A
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1,17(0,2-1,4)	1,60(0,55-1,75)	2,18(0,85-2,5)	3,2(0,7-4,5)	3,2(0,7-4,5)	4,7(1,4-5,6)	5,7(1,2-6,9)
1,05(0,22-1,2)	1,58(0,5-1,9)	2,21(0,8-2,75)	3,4(0,7-4,6)	3,4(0,7-4,6)	4,4(1,3-5,5)	4,6(1,2-6,9)
1,2	1,4	2,2	3,5	3,5	4	5
30	30	60	60	60	60	60
20	20	30	50	50	50	50
15	15	15	30	30	30	30
1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"
-15~48						
-10~24						



Sterownik naścienny -
sterowanie do 16 jednostek
wewn. (opcja)



Pilot bezprzewodowy (opcja)

