



REL1INT

Płytki przekaźnikowa

Ta płytki umożliwia przekształcenie nadzorowanego wyjścia (na przykład wyjścia NAC) lub wyjścia Open Collector w przekaźnik beznapięciowy. Działa przy napięciu 12 lub 24 V; wybierane za pomocą zworki (domyślnie 24 V).

Opis komponentów

- A. Zaciski wejściowe
- B. Zaciski wyjściowe (styk beznapięciowy)
- C. Zworka wyboru napięcia (2 pozycje)
- D. Dioda LED stanu przekaźnika
- E. Lokalizacja śrub

Pomiędzy zaciskami „+” i „-” wejścia „Vin” [A] występuje wewnątrzukładowa rezystancja 47 kΩ, która pełni funkcję EOL w obwodzie dozoru.

Zawartość pudełka

- Płytki REL1INT (IN032)
- Zworka wyboru napięcia
- 4 plastikowe podkładki dystansowe


Aktywność przekaźnika

Aktywność płytki przekaźnika jest sygnalizowana zieloną diodą LED na płycie:



INIM Electronics s.r.l.
via Dei Laboratori 10, Centobuchi
63076, Monteprandone, (AP) Italy
Tel. +39 0735 70 50 07
Fax + 39 0735 70 49 12
www.inim.it
info@inim.it

Dane techniczne	
Napięcie zasilające	12 / 24 V=
Sredni pobór prądu	30 mA
Rezystancja na zaciskach wejściowych	47kΩ
Zakres temperatury roboczej	-5°C / +40°C
Odległość między otworami na śruby	36 / 24 mm
Wymiary	45 x 35 mm

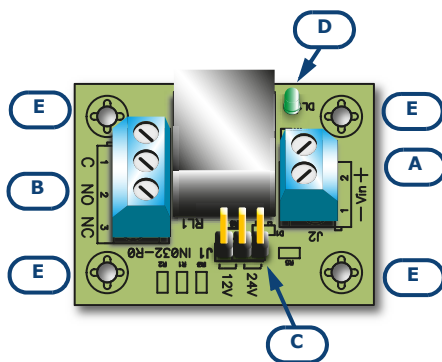

LED status	Styk przekaźnika
ON	Normalnie otwarty
OFF	Normalnie zamknięty

INIM Electronics zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych tego produktu bez wcześniejszego powiadomienia.