

Przyciski **START** i **STOP** gaszenia EN 12094-3

do central sterujących gaszeniem EN 12094-1

- » Technologia konwencjonalna
- » Przebadany zgodnie z EN 12094-3
- » Wytrzymała, aluminiowa obudowa
- » Wskazanie aktywacji przez wbudowany LED
- » Opcjonalny moduł do indywidualnej identyfikacji



Przyciski START i STOP GASZENIA w adresowalnej, zaprojektowane w konwencjonalnej technologii, przeznaczone są do stosowania w stałych systemach gaśniczych. Oba urządzenia są testowane zgodnie z normą EN 12094-3.

Żółty przycisk HME/1021/11/17/02 jako urządzenie do aktywacji systemów gaśniczych gazowych. Niebieski przycisk HME/5015/11/18/02, zaprojektowano jako przycisk bez zatrasku, działa jako urządzenie awaryjnego wstrzymania systemów gaśniczych gazowych.

Wbudowany wskaźnik LED wskazuje stan aktywacji przycisku.

Obudowy ręcznych przycisków wykonano z solidnego aluminiowego odlewu. W porównaniu z plastikowymi obudowami, ta obudowa okaże się korzystniejsza, ponieważ nawet po wielu latach użytkowania, nie zmieni znacząco swojej barwy od światła słonecznego.

Drzwi mogą być otwierane do kąta 1800 i są wyposażone w wymienne szkło. Jeśli przycisk został aktywowany, zintegrowany zamek uniemożliwi zamknięcie drzwi.

Specyfikacja	
Napięcie zasilania	Zasilanie z linii detekcyjnej
Temperatura otoczenia	-20°C do +60°C (ciągła praca) -25°C do +70°C (maksymalnie 12godzin)
Stopień ochrony	IP43
Wymiary	126x126x35 (mm)
Waga	420g

	Przycisk żółty	Przycisk niebieski
Typ	HME/1021/11/17/02	HME/5015/11/18/02
Kolor	Żółty, RAL 1021	Niebieski, RAL 5015
Opis	START GASZENIA	STOP GASZENIA
Dopuszczenia	VdS G218046 0786-CPR-21595	VdS G218047 0786-CPD-21596
Numer produktu	240332	240342
Nazwa produktu	Przycisk START gaszenia, konwencjonalny, żółty – start HME/1021/11/17/02	Przycisk STOP gaszenia, konwencjonalny, niebieski – stop HME/5015/11/18/02


HME-ZS-IP54

Zestaw uszczelniający ROP HME IP54

Zestaw uszczelniający do przycisków ROP z serii HME podnoszący klasę szczelności z IP43 do IP54.

W skład zestawu wchodzi:

- 1 x Komplet uszczelek
- 2 x Plastikowe dławnice M20×1
- 1 x wieloczęściowa wkładka uszczelniająca
- 2 x śruba z łbem owalnym M3×5
- 2 x uchwyt do śrub
- 1x etykieta
- 1x instrukcja instalacji

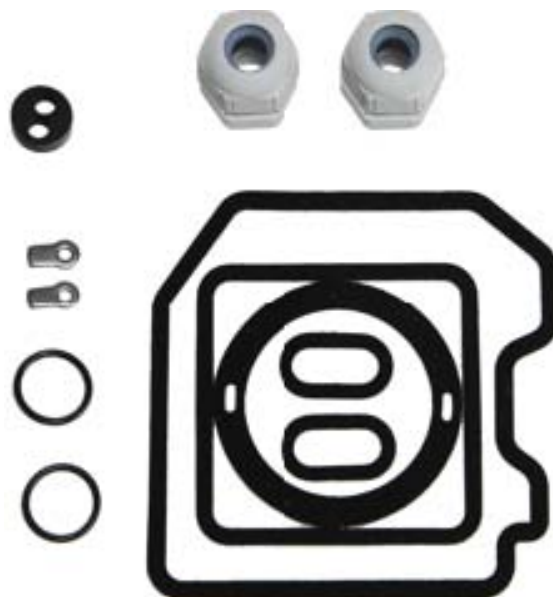

Producent:
MEP-Gefahrenmeldetechnik GmbH
Pockau
Feldstr. 18 a
DE 09509 Pockau-Lengefeld

VIDICON®
COMFORT & SECURITY

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. 22 562 30 00, fax 22 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. 71 327 90 60, fax 71 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor