


FGU-E

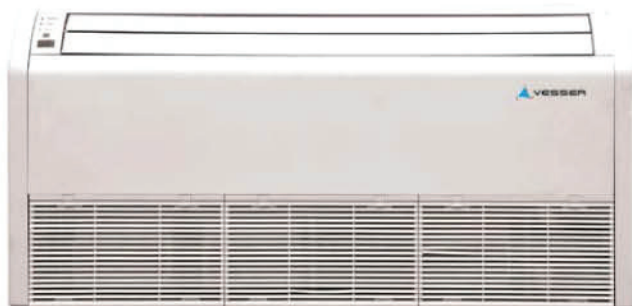

- Funkcja autorestart
- Nowoczesny wygląd
- Wysoka wydajność filtracji powietrza
- Kontrola grupowa za pomocą sterownika centralnego
- Możliwość pracy w funkcji chłodzenia do -15°C powietrza zewnętrznego

DANE TECHNICZNE

Model	Jednostka wewnętrzna	
	Jednostka zewnętrzna	
Wydajność Chłodnicza		kW
Wydajność Grzewcza		kW
Poziom ciśnienia akustycznego	Jedn. wewn.	dB(A)
	Jedn. zewn.	dB(A)
Poziom mocy akustycznej	Jedn. wewn.	dB(A)
	Jedn. zewn.	dB(A)
Wymiary: Szerokość x Wysokość x Głębokość	Jedn. wewn.	mm
	Jedn. zewn.	mm
Waga	Jedn. wewn.	kg
	Jedn. zewn.	kg
Przepływ powietrza	Jedn. wewn.	m³/h
Dane Elektryczne		
Zasilanie		Ph/V/Hz
Jednostka zasilana		
Przewody zasilające		mm²
Zabezpieczenie (typu C) wewn. /zewn.		A
Przewody między jednostkami		mm²
SEER dla chłodzenia		
SCOP dla grzania		
EER dla chłodzenia		
COP dla grzania		
Pobór mocy	Chłodzenie	kW
	Grzanie	kW
Połączenia Chłodnicze		
Ilość czynnika chłodniczego R410A		kg
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5m		g/m
Maksymalna długość instalacji chłodniczej		m
Maksymalna różnica poziomów		m
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz	Cale
	Gaz	Cale
Zakres temperatur pracy	Chłodzenie	°C
	Grzanie	°C



Możliwość ustawienia żaluzji w wielu płaszczyznach pozwala lepiej rozprowadzić powietrze

FGU12E	FGU18E	FGU24E	FGU36E	FGU48E	FGU60E
GU12E	GU18E	GU24E	GU36E	GU48E3	GU60E3
3,5(0,90-3,9)	5,0(1,6-5,8)	7,0(2,4-8,2)	10,0(3,2-11,5)	14,0(6,0-14,8)	16,0(7,4-16,5)
3,8(0,45-4,1)	5,6(1,4-6,8)	8,0(2,4-9,0)	12,0(2,9-14,5)	16,0(5,2-18,0)	16,5(6,2-18,5)
31/35/38/40	32/38/42/44	40/46/48/49	46/51/53/54	46/50/55/57	46/51/56/58
52	56	57	63	68	-
49	58	62	65	64	-
62	64	65	70	70	-
1220x225x700	1220x225x700	1220x225x700	1420x245x700	1700x245x700	1700x245x700
848x540x320	955x700x396	980x790x427	1107x1100x440	958x1349x412	1085x1365x427
39	39	40	48	59	59
35	47	67	92	111	124
700	1000	1200	1900	2300	2500
1Ph/230V/50Hz	1Ph/230V/50Hz	1Ph/230V/50Hz	1Ph/230V/50Hz	3Ph/380-415V/50Hz	3Ph/380-415V/50Hz
wewn. i zewn	wewn. i zewn	wewn. i zewn	wewn. i zewn	wewn. i zewn	wewn. i zewn
3x1,0-3x1,5	3x1,0-3x1,5	3x1,0-3x2,5	3x1,0-3x2,5	3x1,0-5x2,5	3x1,0-5x2,5
6 /16	6 /16	6 /16	6 /20	6 / 25	6 / 25
2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
5,1/A	5,1/A	5,1/A	5,1/A	5,1/A	5,1/A
3,8/A	3,8/A	3,8/A	3,8/A	3,8/A	3,8/A
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,09(0,26-1,4)	1,55(0,55-1,75)	2,18(0,85-2,5)	3,2(0,8-4,6)	4,8(1,4-5,6)	5,7(1,2-6,9)
1,05(0,22-1,2)	1,55(0,5-1,9)	2,21(0,8-2,75)	3,4(0,65-4,8)	4,3(1,3-5,5)	4,6(1,2-6,9)
1,2	1,4	2,2	3,5	4	5
30	30	60	60	60	60
20	20	30	50	50	50
15	15	15	30	30	30
1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
3/8"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"
-15~48					
-10~24					



Sterownik naścienny -
sterowanie do 16 jednostek
wewn. (opcja)



Sterownik naścienny (opcja)

