


FLEX5/U

EKSPANDER

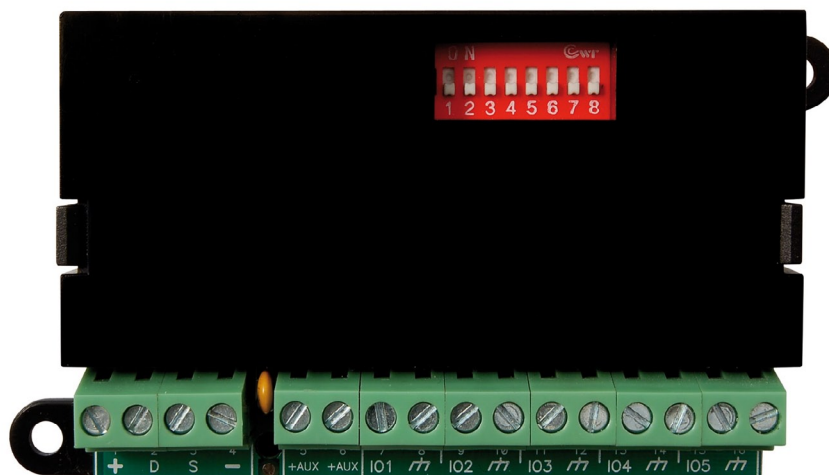

Specyfikacja

Terminale wejść i wyjść: 5

Maksymalna liczba czujników (opcja podwojenia linii): 5 (10)

Terminale akceptujące czujniki wstrząsu i rolet: 4

Maksymalne natężenie pobierane na wyjściu: 150mA

Bezpiecznik resetujący szynę bus: 400mA

Pomocniczy zasilacz: 2 da 200mA

Buzzer: Tak

Wymiary: 59x108x20 mm

Waga: 67 g

VIDICON
COMFORT & SECURITY

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa
tel. (22) 562 30 00, fax (22) 562 30 30
vidicon@vidicon.pl, www.vidicon.pl

ul. Bema 7-9, 50-265 Wrocław
tel. (71) 327 90 60, fax (71) 327 75 52
wroclaw@vidicon.pl, www.vidicon.pl

Dystrybutor