


SMARTLOOP/NET

MODUŁ SIECIOWY SMARTLOOP HORNET

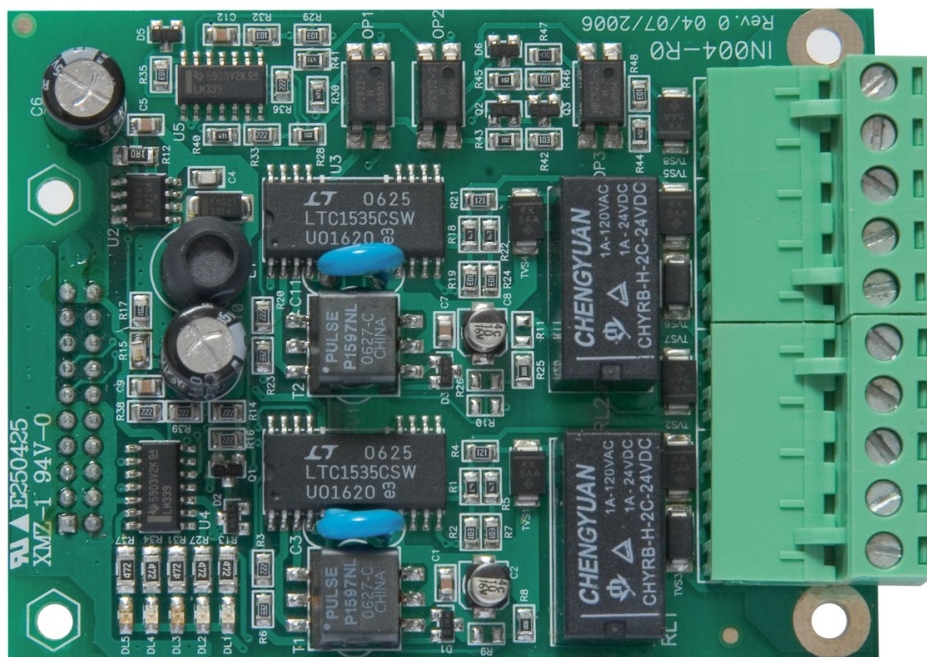

Specyfikacja

Moduł SmartLoop/NET pozwala na połączenie wielu central w sieć HorNet (token-ring)

Pętla może być utworzona za pomocą 3-żyłowego przewodu

Maksymalna dozwolona długość kabla pomiędzy dwiema centralami wynosi 2000m

Dzięki zastosowaniu 2 dodatkowych żył można stworzyć pierścień ochrony, w którym przekazywane mogą być stany alarmowe pochodzące z centrali w przypadku uszkodzenia mikroprocesora

Dzięki strukturze pierścienia zapewniona jest maksymalna niezawodność systemu (technologia Emergency 54)