

Kamera IP typu Eyeball 4MP Colorhunter

IPC3614LE-ADF28KC-DL

IPC3614LE-ADF40KC-DL



Najważniejsze cechy produktu


- λ Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 4 Mpx 1/3"
- λ 4 Mpx (2688×1520) / 25 kl./s; 4 Mpx (2560×1440) / 25 kl./s; 3 Mpx (2304×1296) / 30/25 kl./s; 2 Mpx (1920×1080) / 30/25 kl./s
- λ Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- λ Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy silnym świetle
- λ Obsługa trybu korytarzowego 9:16
- λ Wbudowany mikrofon i głośnik
- λ Smart IR; zasięg podczerwieni do 30 m oraz oświetlenie LED do 30m
- λ UMD – Ultra detekcja ruchu skupia się na ludziach lub pojazdach
- λ Inteligentne zapobieganie włamaniom, obejmujące przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście/wyjście z obszaru
- λ Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności do 512 GB
- λ Stopień ochrony IP67
- λ Obsługa zasilania PoE

Specyfikacja

Kamera	IPC3614LE-ADF28KC-DL			IPC3614LE-ADF40KC-DL		
Sensor	1/3", 4,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS					
Obiektyw	2,8 mm / F1.6			4,0 mm / F1.6		
Odległość DORI	Obiektyw (mm)	Detekcja (m)	Obserwacja (m)		Rozpoznawanie (m)	Identyfikacja (m)
	2,8	63,0	25,2		12,6	6,3
	4,0	90,0	36,0		18,0	9,0
Kąt widzenia (poziomo)	98°			79°		
Kąt widzenia (pionowo)	52,2°			42,3°		
Kąt widzenia (ukośnie)	107,5 °			85,1°		
Zakres regulacji	Obrót: 0°–360°		Pochylenie: 0°–80°		Obrót: 0°–360°	
Migawka	Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s					
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,003 lx (F1.6, ARW WŁ.) 0 lx z włączoną podczerwienią					
Tryb dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR)					
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR					
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 52 dB					
Zasięg podczerwieni i LED	Zasięg podczerwieni IR lub oświetlenia LED do30 m					
Długość fal IR	850 nm					
Sterowanie wł./wył. podczerwieni	Automatyczna/ręczna					
Odmglenie	Odmglenie cyfrowe					
WDR	120 dB					
Wideo						
Kompresja wideo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG					
Profil kodeka	Profil Baseline, profil Main, profil High					
Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 4 Mpx (2688 × 1520), maks. 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440), maks. 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296), maks. 30 kl./s;1080p (1920 × 1080), maks. 30 kl./s Podstrumień: 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s; D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s					
Szybkość transmisji bitów	128 Kb/s–16 Mb/s					
Tryb korytarzowy 9:16	Obsługiwane					
OSD	Maks. cztery OSD					
Maska prywatności	Maks. cztery obszary					
ROI	Obsługuje					
Detekcja ruchu	Przekroczenie linii, Intruz, (oparty na sylwetce osoby), UMD – Ultra Detekcja Ruchu (pojazd/pieszy) Tampering Alarm; Audio Detekcja					
Obraz						
Balans bieli	Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2					
Cyfrowa redukcja szumu	2D/3D DNR					

Smart IR	Tak
Obrót obrazu	Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90°
HLC	Tak
BLC	Tak
Sieć	
Protokoły	IPv4; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; SSL/TLS; SNMP; QoS
Kompatybilność	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API
Użytkownicy	32 Użytkowników . 3 poziomy użytkowników: administrator, zwykły użytkownik i operator
Klient zdalny	UNV-Link; UNV-Link Pro; EZStation
Przeglądarka internetowa	Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE 10 i nowsza, Chrome 45 i nowsza, Firefox 52 i nowsza
	Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome 57.0 i nowsza, Firefox 58.0 i nowsza, Edge 16 i nowsza
Audio	
Kompresja audio	G.711, G.711A
Tłumienie	Obsługiwane
Częstotliwość próbkowania	8 KHz
Magazyn	
Gniazdo karty pamięci	MicroSD, maks. 512 GB
Magazyn sieciowy	ANR, NAS (NFS)
Interfejs	
Sieć	Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Certyfikaty	
Certyfikaty	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B) CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Ogólne	
Zasilanie	DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Pobór mocy: Maks. 8,0 W
Wymiary (Ø × wys.)	Φ 118 × 95 mm
Masa netto	0,32 kg
Materiał	Metal i tworzywo sztuczne
Warunki pracy	Od -30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Od -30°C do 60°C, wilgotność względna: ≤95% (bez kondensacji)
Ochrona przeciwprzepięciowa	4 KV
Stopień ochrony	IP67 (IEC 60529)
Przycisk resetowania	Tak

Wymiary

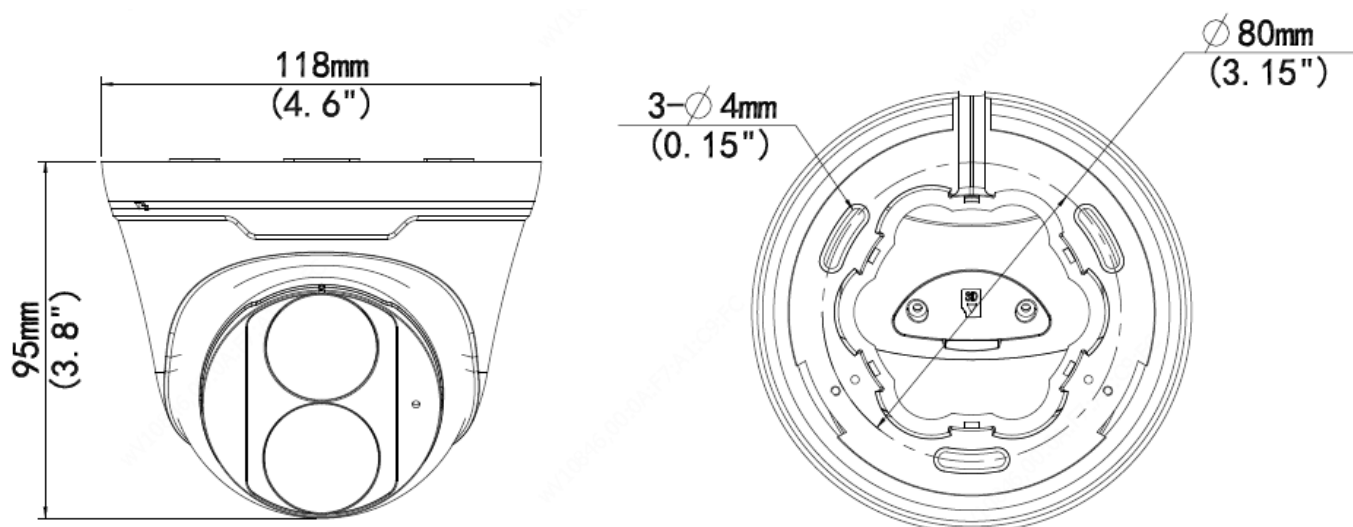

Elementy wyposażenia dodatkowego


TR-JB03-I-IN



TR-JB07/WM03-G-IN



TR-WM03-D-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN






TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN

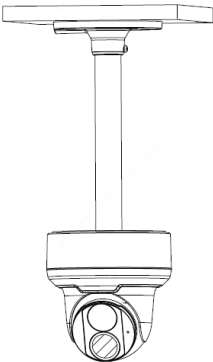

Montaż na suficie	Montaż na słupie
TR-JB03-I-IN	TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UP06-IN
	
TR-CM24-IN+TR-JB03-I-IN	
	

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (310051)

E-mail: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

© 2024 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

* Specyfikacje i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.