IPC3615LE-ADF28(40)K-H

OPIS

• Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 5 Mpx 1/2,7".

• Rozdzielczość 5 Mpx (2880 × 1620) do 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440) do 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296) do 30 kl./s; 1080p (1920 × 1080) do 30 kl./s.

• Kompresja Ultra 265, H.265, H.264 oraz MJPEG.

• Technologia Easystar poprawiająca jakość obrazu przy słabym oświetleniu.

• Technologia 120 dB True WDR zapewnia wyraźny obraz w scenach o dużym kontraście oświetlenia.

• Obsługa trybu korytarzowego 9:16.

• Wbudowany mikrofon.

• Smart IR – zasięg oświetlenia podczerwienią do 30 m.

• Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności do 512 GB.

• Stopień ochrony IP67 oraz zasilanie PoE.

SPECYFIKACJA

Model	IPC3615LE-ADF28K-H / IPC3615LE-ADF40K-H
Przetwornik	1/2,7", 5 Mpx, CMOS
Maksymalna rozdzielczość	5 Mpx (2880 × 1620)
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,003 lx (F1.6, ARW Wł.); 0 lx z włączoną podczerwienią
Tryb dzień/noc	Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR)
Migawka	Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s
Zakres regulacji	Pan: 0°–360°; pochylenie: 0°–80°; obrót: 0°–360°
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 52 dB
WDR	120 dB
Obiektyw – ogniskowa	2,8 mm (IPC3615LE-ADF28K-H) / 4,0 mm (IPC3615LE-ADF40K-H)
Przysłona	Stała, F1.6
Kąt widzenia (poziomo)	110,0° (2,8 mm) / 91,2° (4,0 mm)
Kąt widzenia (pionowo)	58,7° (2,8 mm) / 43,7° (4,0 mm)
Kąt widzenia (ukośnie)	130° (2,8 mm) / 95,3° (4,0 mm)
Odległość DORI – detekcja	63,0 m (2,8 mm) / 90,0 m (4,0 mm)
Odległość DORI – obserwacja	25,2 m (2,8 mm) / 36,0 m (4,0 mm)
Odległość DORI – rozpoznawanie	12,6 m (2,8 mm) / 18,0 m (4,0 mm)
Odległość DORI – identyfikacja	6,3 m (2,8 mm) / 9,0 m (4,0 mm)
Oświetlacz IR	Smart IR, maks. zasięg 30 m; długość fali 850 nm; sterowanie automatyczne/ręczne
Kompresja wideo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Profil kodeka H.264	Baseline, Main, High
Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 5 Mpx (2880 × 1620) maks. 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440) maks. 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296) maks. 30 kl./s; 1080p (1920 × 1080) maks. 30 kl./s; 720p maks. 30 kl./s. Podstrumień: 720p, D1 (720 × 576), 640 × 360 – maks. 30 kl./s.
Szybkość transmisji bitów	128 kb/s–6144 kb/s
Strumienie wideo	Dwustrumieniowość
OSD / maska prywatności / ROI	Maks. 4 OSD; maks. 4 obszary maski prywatności; ROI – obsługa

SPECYFIKACJA

Balans bieli	Automatyczny, zewnętrzny, dostrajanie, lampa sodowa, zablokowany, automatyczny 2
Cyfrowa redukcja szumów	2D/3D DNR
Inteligentne oświetlenie	Tak (Smart IR)
Obrócenie obrazu	Zwykłe, pionowe, poziome, 180°, 90° w prawo, 90° w lewo
HLC / BLC / odmglenie	Tak / Tak / odmglenie cyfrowe
Funkcje analizy wideo	Detekcja ruchu, Ultra Motion Detection, alarm sabotażu, detekcja audio, przekroczenie linii (na podstawie detekcji sylwetki człowieka), wtargnięcie (na podstawie detekcji sylwetki człowieka)
Funkcje ogólne	Znak wodny, filtrowanie adresów IP, zasady dostępu, ochrona ARP, uwierzytelnianie RTSP i użytkowników
Kompresja audio	G.711U, G.711A
Przepływność audio	64 kb/s
Tłumienie audio	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Dwukierunkowe audio	Nie dotyczy
Wbudowany mikrofon	Tak
Gniazdo karty pamięci	MicroSD, maks. 512 GB
Magazyn sieciowy	ANR, NAS (NFS)
Protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
Kompatybilność	ONVIF (Profile S, G, T), API, SDK
Użytkownicy / host	Maks. 32 użytkowników; 3 poziomy: administrator, użytkownik zwykły i operator
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, eksport logów, uwierzytelnianie RTSP/HTTP, TLS 1.2, WSSE i uwierzytelnianie ONVIF
Klient zdalny	EZStation, aplikacja
Przeglądarka internetowa	Podgląd z wtyczką: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+. Podgląd bez wtyczki: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+.
Interfejs sieciowy	1 × RJ45 10/100 Mb/s Base-TX Ethernet
Wejście/wyjście audio, alarmowe, port szeregowy	Nie dotyczy
Wi-Fi / wyjście wideo / głośnik	Nie dotyczy

SPECYFIKACJA

Certyfikaty EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035); FCC (FCC 47 CFR część 15 B)
Bezpieczeństwo	CE LVD (EN 62368-1); UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Środowisko	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Stopień ochrony	IP67 (IEC 60529)
Zasilanie	DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Maksymalny pobór mocy	4,4 W
Złącze zasilania	Wtyk koncentryczny Ø5,5 mm
Wymiary (średnica × wysokość)	Ø118 × 95 mm
Masa	0,32 kg
Materiał	Metal + tworzywo sztuczne
Warunki pracy	Od –30°C do 60°C; wilgotność względna ≤95% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	Od –30°C do 60°C; wilgotność względna ≤95% (bez kondensacji)
Ochrona przeciwprzepięciowa	4 kV
Przycisk resetowania	Tak
Języki interfejsu WWW	Angielski, chiński uproszczony, polski, niemiecki, rosyjski, francuski, koreański, niderlandzki, czeski, portugalski, hiszpański, hiszpański (Europa), włoski

WYMIARY

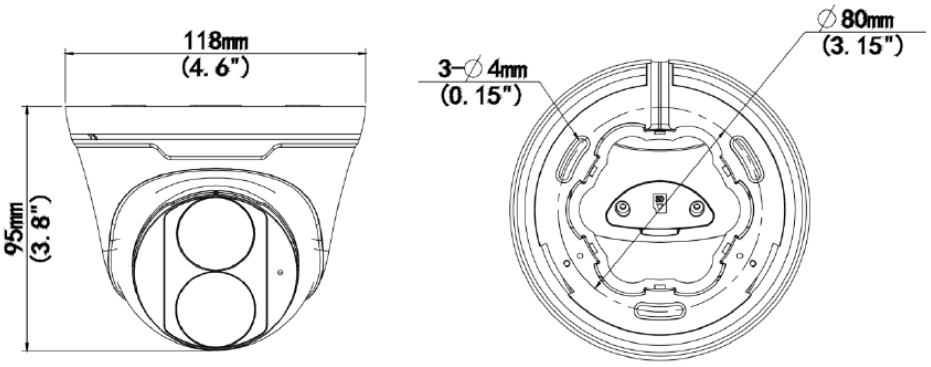

Dane techniczne pochodzą z dokumentacji producenta i mogą ulec zmianie. Przed zakupem prosimy o weryfikację parametrów w aktualnej dokumentacji producenta.