

# Kamera IP typu Eyeball 4MP Colorhunter

IPC3614LE-ADF28KC-WL

IPC3614LE-ADF40KC-WL



## Najważniejsze cechy produktu



- λ Wysokiej jakości obraz dzięki przetwornikowi CMOS 4 Mpx 1/3"
- λ 4 Mpx (2688×1520) / 25 kl./s; 4 Mpx (2560×1440) /25 kl./s; 3 Mpx (2304×1296) / 30/25 kl./s; 2 Mpx (1920×1080) /30/25 kl./s
- λ Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- λ Technologia 120 dB WDR zapewnia wyraźny obraz nawet przy silnym świetle
- λ Obsługa trybu korytarzowego 9:16
- λ Wbudowany mikrofon
- λ Smart IR; zasięg podczerwieni do 30 m oraz oświetlenie LED do 30m
- λ Obsługa kart pamięci MicroSD o pojemności do 256 GB
- λ Stopień ochrony IP67, IK10
- λ Obsługa zasilania PoE


## Specyfikacje

|                |                                             |              |                |                    |                   |                   |
|----------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Kamera         | IPC3614LE-ADF28K-G                          |              |                | IPC3614LE-ADF40K-G |                   |                   |
| Sensor         | 1/3", 4,0 Mpx, skanowanie progresywne, CMOS |              |                |                    |                   |                   |
| Obiektyw       | 2,8 mm / F1.6                               |              |                | 4,0 mm / F1.6      |                   |                   |
| Odległość DORI | Obiektyw (mm)                               | Detekcja (m) | Obserwacja (m) |                    | Rozpoznawanie (m) | Identyfikacja (m) |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |       |                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------|----------------|
|                                  | 2,8                                                                                                                                                                                                                                                  | 63,0 | 25,2               | 12,6  | 6,3            |
|                                  | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                  | 90,0 | 36,0               | 18,0  | 9,0            |
| Kąt widzenia (poziomo)           | 112,9°                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    | 91,2° |                |
| Kąt widzenia (pionowo)           | 59,1°                                                                                                                                                                                                                                                |      |                    | 47,9° |                |
| Kąt widzenia (ukośnie)           | 121,2 °                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    | 95,9° |                |
| Zakres regulacji                 | Obrót: 0°–360°                                                                                                                                                                                                                                       |      | Pochylenie: 0°–80° |       | Obrót: 0°–360° |
| Migawka                          | Automatyczna/ręczna, 1–1/100 000 s                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |       |                |
| Minimalne oświetlenie            | Kolor: 0,003 lx (F1.6, ARW WŁ.)<br>0 lx z włączoną podczerwienią                                                                                                                                                                                     |      |                    |       |                |
| Tryb dzień/noc                   | Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem (ICR)                                                                                                                                                                                               |      |                    |       |                |
| Cyfrowa redukcja szumu           | 2D/3D DNR                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |       |                |
| Stosunek sygnału do szumu (S/N)  | > 52 dB                                                                                                                                                                                                                                              |      |                    |       |                |
| Zasięg podczerwieni i LED        | Zasięg podczerwieni IR lub oświetlenia LED do30 m                                                                                                                                                                                                    |      |                    |       |                |
| Długość fal IR                   | 850 nm                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    |       |                |
| Sterowanie wł./wył. podczerwieni | Automatyczna/ręczna                                                                                                                                                                                                                                  |      |                    |       |                |
| Odmglenie                        | Odmglenie cyfrowe                                                                                                                                                                                                                                    |      |                    |       |                |
| WDR                              | 120 dB                                                                                                                                                                                                                                               |      |                    |       |                |
| Wideo                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |       |                |
| Kompresja wideo                  | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                                                                                                                       |      |                    |       |                |
| Profil kodeka                    | Profil Baseline, profil Main, profil High                                                                                                                                                                                                            |      |                    |       |                |
| Liczba klatek na sekundę         | Strumień główny: 4 Mpx (2688 × 1520), maks. 25 kl./s; 4 Mpx (2560 × 1440), maks. 25 kl./s; 3 Mpx (2304 × 1296), maks. 30 kl./s;1080p (1920 × 1080), maks. 30 kl./s<br>Podstrumień: 720p (1280 × 720), maks. 30 kl./s; D1 (720 × 576), maks. 30 kl./s |      |                    |       |                |
| Szybkość transmisji bitów        | 128 Kb/s–16 Mb/s                                                                                                                                                                                                                                     |      |                    |       |                |
| Tryb korytarzowy 9:16            | Obsługiwane                                                                                                                                                                                                                                          |      |                    |       |                |
| OSD                              | Maks. cztery OSD                                                                                                                                                                                                                                     |      |                    |       |                |
| Maska prywatności                | Maks. cztery obszary                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |       |                |
| ROI                              | Maks. osiem obszarów                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |       |                |
| Detekcja ruchu                   | Maks. cztery obszary                                                                                                                                                                                                                                 |      |                    |       |                |
| Obraz                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |       |                |
| Balans bieli                     | Automatyczne / zewnętrzne / dostrajanie / lampa sodowa / zablokowane / automatyczne 2                                                                                                                                                                |      |                    |       |                |
| Cyfrowa redukcja szumu           | 2D/3D DNR                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |       |                |
| Smart IR                         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                    |       |                |
| Obrót obrazu                     | Zwykłe / w pionie / w poziomie / 180° / w prawo o 90° / w lewo o 90°                                                                                                                                                                                 |      |                    |       |                |
| HLC                              | Tak                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                    |       |                |
| BLC                              | Tak                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                    |       |                |
| Funkcje inteligentne             |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |       |                |
| Analiza obrazu                   | Detekcja przekroczenia linii, wtargnięcia (po wykryciu detekcja sylwetki osoby).<br><b>UMD</b> - Ultra Detekcja ruchu (pojazd, pieszy)                                                                                                               |      |                    |       |                |
|                                  | Detekcja ruchu, sabotażu, audio                                                                                                                                                                                                                      |      |                    |       |                |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje ogólne                         | Znak wodny, filtrowanie adresów IP, zasady dostępu, zabezpieczenia ARP, uwierzytelnianie RTSP, uwierzytelnianie użytkowników, uwierzytelnianie HTTP                                                                                                                                    |
| Sieć                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protokoły                              | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, 802.1x, SNMP                                                                                                                                                          |
| Kompatybilność                         | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klient zdalny                          | EZStation<br>EZView<br>EZLive                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Przeglądarka internetowa               | Podgląd na żywo wymaga wtyczki: IE10, Chrome w wersji 45 i starszej, Firefox w wersji 52 i starszej                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome w wersji 57 lub nowszej, Firefox w wersji 58 lub nowszej, Edge w wersji 16 lub nowszej                                                                                                                                                             |
| Audio                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kompresja audio                        | G.711, G.711A                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tłumienie                              | Obsługiwane                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Częstotliwość próbkowania              | 8 KHz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Magazyn                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gniazdo karty pamięci                  | MicroSD, maks. 256 GB                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Magazyn sieciowy                       | ANR, NAS (NFS)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interfejs                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sieć                                   | Ethernet Base-TX 10/100 Mb/s                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wbudowany mikrofon                     | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certyfikaty                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certyfikaty                            | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020)<br>FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)<br>CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017)<br>CB (IEC 62368-1:2014)<br>UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
| Ogólne                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zasilanie                              | DC 12 V $\pm$ 25%, PoE (IEEE 802.3af)                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | Pobór mocy: Maks. 8,0 W                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary ( $\varnothing$ $\times$ wys.) | $\varnothing$ 118 $\times$ 95 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Masa netto                             | 0,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiał                               | Metal i tworzywo sztuczne                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Warunki pracy                          | Od $-30^{\circ}\text{C}$ do $60^{\circ}\text{C}$ , wilgotność względna: $\leq 95\%$ (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                  |
| Warunki przechowywania                 | Od $-30^{\circ}\text{C}$ do $60^{\circ}\text{C}$ , wilgotność względna: $\leq 95\%$ (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                  |
| Ochrona przeciwprzepięciowa            | 4 KV                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stopień ochrony                        | IP67, IK10                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Przycisk resetowania                   | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Wymiary

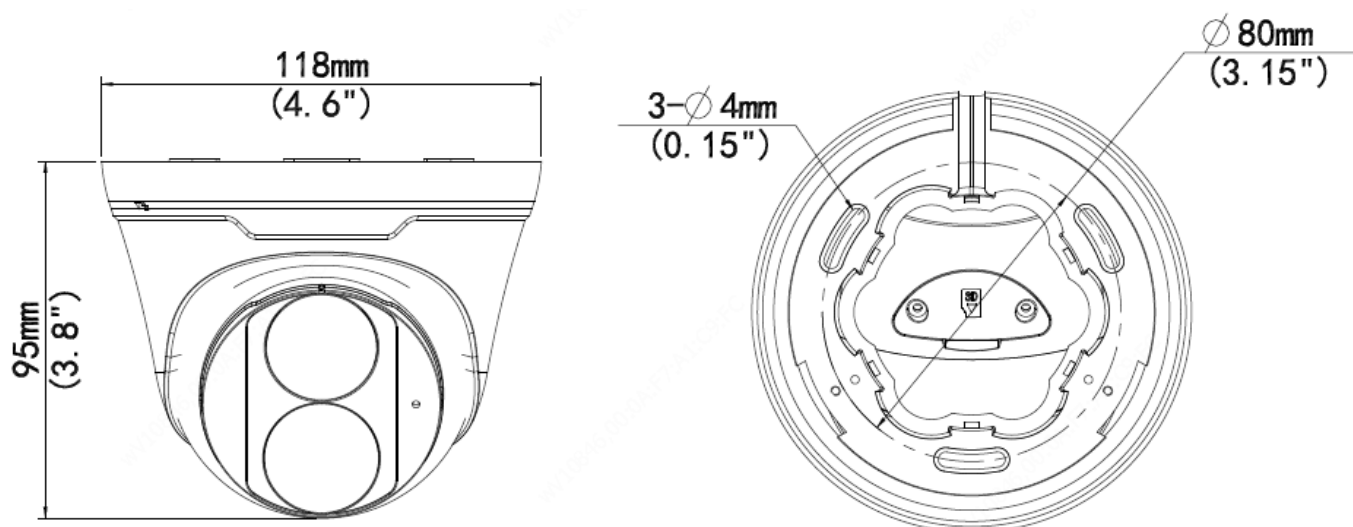

## Elementy wyposażenia dodatkowego


TR-JB03-I-IN



TR-JB07/WM03-G-IN



TR-WM03-D-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN






TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN

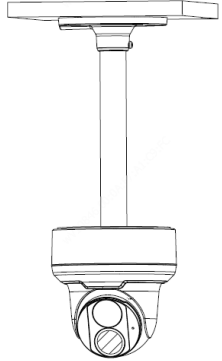

| Montaż na suficie                                                                 | Montaż na słupie                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| TR-JB03-I-IN                                                                      | TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UP06-IN                                         |
|  |  |
| TR-CM24-IN+TR-JB03-I-IN                                                           |                                                                                    |
|  |                                                                                    |

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China (310051)

E-mail: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

© 2024 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

\* Specyfikacje i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.