


C3-200

KONTROLER DOSTĘPU WSPÓŁPRACUJĄCY Z CZYTNIKAMI RFID DLA DWÓCH PRZEJŚĆ DWUSTRONNIE KONTROLOWANYCH

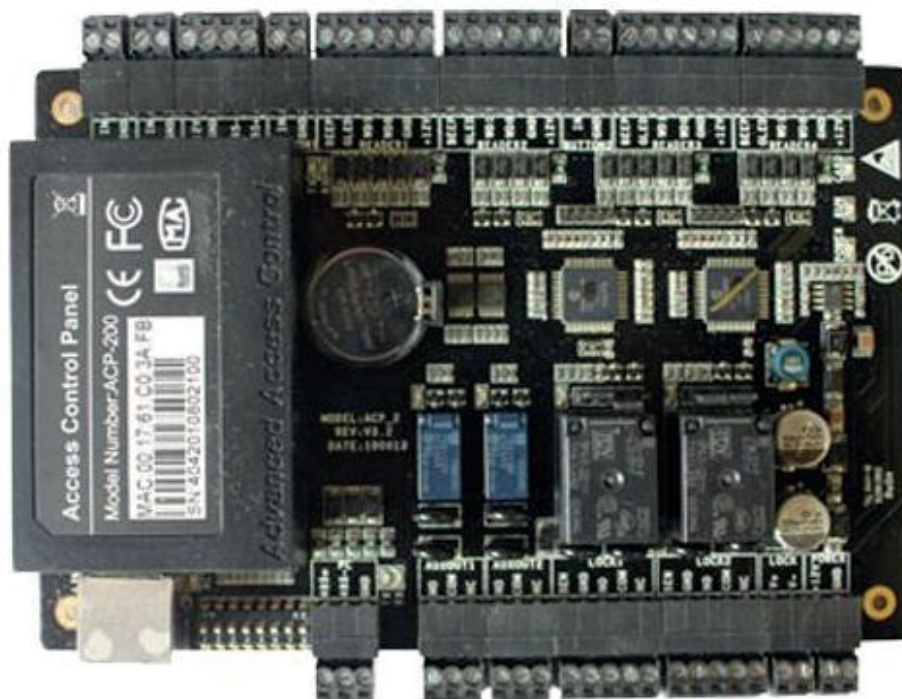

Specyfikacja

Ilość kontrolowanych przejść	2
Ilość obsługiwanych czytników	4
Typ obsługiwanych czytników	Wiegand 26-bit
Ilość wejść	6 (2x przycisk wyjścia, 2x status drzwi, 2x wej. pomocnicze)
Ilość wyjść	4 (2x zamek max.10A, 2x wyj. przekaźnikowe max. 2A)
Pojemność pamięci kart	30 000
Pojemność pamięci zdarzeń	100 000
Komunikacja	TCP/IP, RS485
Rekomendowany zasilacz	12V DC, 1.5A
Oprogramowanie	ZKTimeNet 3.0 Lite, ZKAccess3.5, SDK
Wymiary	160mm x 106mm