

XVR301-04Q3

XVR301-08Q3



Najważniejsze cechy produktu

- λ Kompresja wideo Ultra 265/H.265/H.264
- λ Wejścia video BNC obsługujące 4 lub 8 kanałów z rozdzielczością maksymalną 4K
- λ Obsługa kamer TVI, AHD, CVI, CVBS, IP z automatyczną adaptacją
- λ Wyjścia monitora VGA (max 192x1080p) i HDMI z rozdzielczością maks. 3840 x 2160 (4K)
- λ Inteligentna analiza dla kamer IP
- λ **UMD** (Ultra Motion Detection) – zaawansowana detekcja pieszy, pojazd silnikowy dla kamer analogowych
- λ Złącze na 1 dysk SATA o maks. pojemności 8TB
- λ Serwer chmury P2P - szybki i łatwy podgląd przez smartfony (iOS, Android);
- λ Menu OSD w języku polskim


Specyfikacje

Model	XVR301-04Q3	XVR301-08Q3
Wejście wideo/audio		
Analogowe wejście wideo	4 kanały, BNC	8 kanałów, BNC
Kanały IP	2 kanały (maks. 6 kanałów, tylko IP), każdy kanał z rozdzielczością maks. 4MP	4 kanały (maks. 12 kanałów, tylko IP), każdy kanał z rozdzielczością maks. 8MP
Obsługiwane typy kamer analogowych	Obsługiwane wejście AHD: 8 Mpx / 15 kl./s 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 1080p / 30 kl./s	Obsługiwane wejście AHD: 8 Mpx / 15 kl./s 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 1080p / 30 kl./s

	720p / 60 kl./s Obsługa wejścia TVI: 8 Mpx / 15 kl./s 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 1080p / 30 kl./s 720p / 60 kl./s Obsługa wejścia CVI: 8 Mpx / 15 kl./s 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 1080p / 30 kl./s 720p / 30 kl./s Obsługa wejścia CVBS	720p / 60 kl./s Obsługa wejścia TVI: 8 Mpx / 15 kl./s 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 1080p / 30 kl./s 720p / 60 kl./s Obsługa wejścia CVI: 8 Mpx / 15 kl./s 5 Mpx / 20 kl./s 4 Mpx / 30 kl./s 1080p / 30 kl./s 720p / 30 kl./s Obsługa wejścia CVBS
Wejście audio	1 kanał, RCA	
Audio dwukierunkowe	1 kanał, RCA	
Sieć		
Wielkość strumienia wejściowego	40 Mb/s	40 Mb/s
Wielkość strumienia wyjściowego	48 Mb/s	64 Mb/s
Użytkownicy zdalni	128	
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
Wyjście wideo/audio		
Wyjście CVBS	Jeden kanał, BNC	
Wyjście VGA	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
Wyjście HDMI	3840 x 2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
Wyjście audio	Jeden kanał, RCA	
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały	8 kanałów
Kodowanie		
Rozdzielczość nagrywania	8MP /8MP Lite/5MP/5MP Lite/4MP/4MP Lite/1080P/720P/CIF	
Nagrywanie Liczba klatek na sekundę	Strumień główny: 8 Mpx / 6 kl./s 5 Mpx/ 6 kl./s 4 Mpx / 6 kl./s 1080p / 15 kl./s 720p / 30 kl./s Podstrumień: D1 / 30 kl./s (maks.)	Strumień główny: 8 Mpx / 6 kl./s 5 Mpx / 6 kl./s 4 Mpx / 6 kl./s 1080p / 15 kl./s 720p / 30 kl./s Podstrumień: D1 / 30 kl./s (maks.)
Odtwarzanie synchroniczne	Analog: 4 x 8MP Lite@8, 4x 5MP Lite@12, 4x 4MP Lite@15, 4 x 1080P@15 IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30	Analog: 8 x 8MP Lite@8, 8x 5MP Lite@12, 8x 4MP Lite@15, 8x 1080P@15 IP: 1 x 8MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080P@30
Dysk twardy		
SATA	1 złącze SATA	
Pojemność	maks. 8TB	
Analiza Inteligentna		


Detekcja VCA	Detekcja wtargnięcia lub przekroczenia linii, detekcja twarzy, zmiana sceny i ostrości, usunięty obiekt i auto-śledzenie dla kamer IP
Wyszukiwanie VCA	Wyszukiwanie według analizy
UMD	Ultra Motion Detection (UMD) – zaawansowana detekcja pieszy, pojazd silnikowy dla kamer analogowych
Interfejs zewnętrzny	
Interfejs sieciowy	Adaptacyjne złącze RJ45 Ethernet 10/100 Mb/s
Złącze USB	Panel tylny: dwa złącza USB 2.0
Interfejs szeregowy	RS485
Wej./Wyj. alarm	4 wejścia / 1 wyjście
Ogólne	
Zasilacz	12 V DC Pobór mocy: ≤ 10 W (bez dysku HDD)
Warunki pracy	Od -10°C do $+55^{\circ}\text{C}$, wilgotność względna (RH) $\leq 90\%$ (bez kondensacji)
Wymiary (szer. $\times$ głęb. $\times$ wys.)	260 mm $\times$ 226 mm $\times$ 47 mm
Waga (bez dysku HDD)	$\leq 1,1$ kg

Wymiary

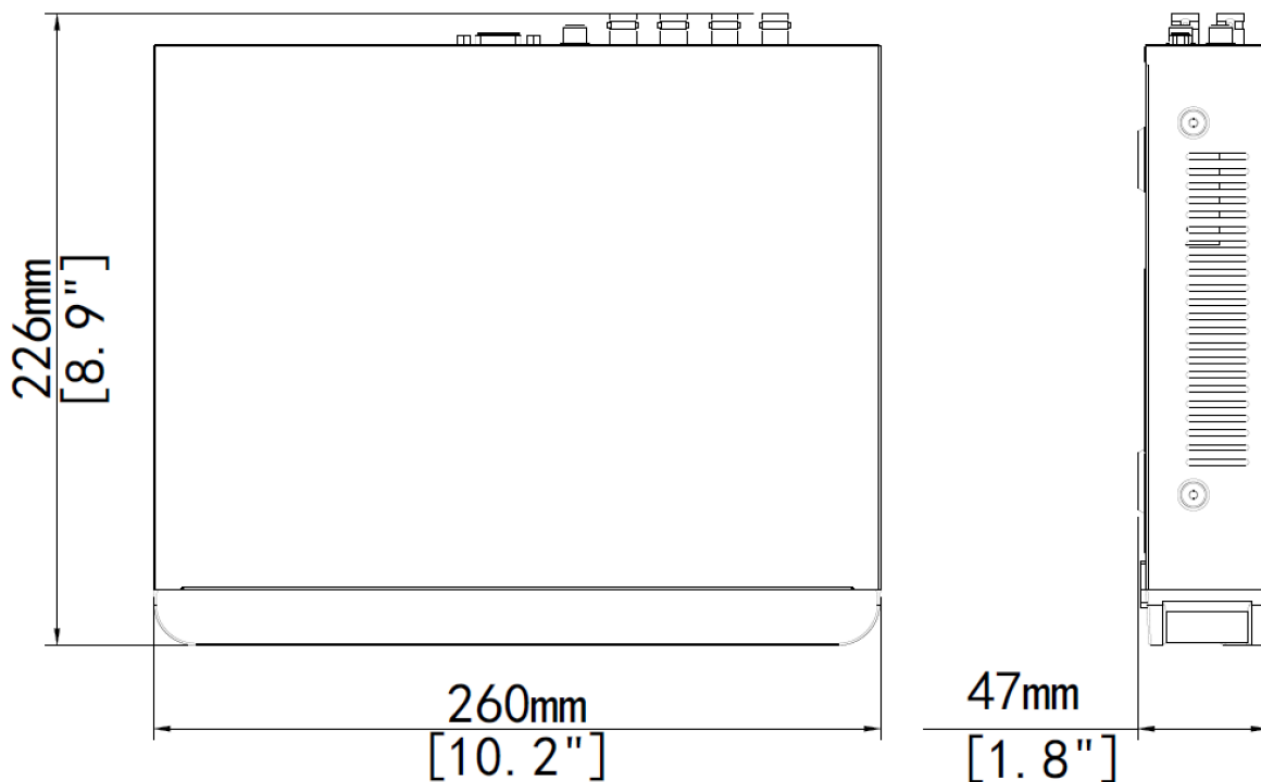

Panel tylny

Przykład: XVR301-08Q3 jako przykład

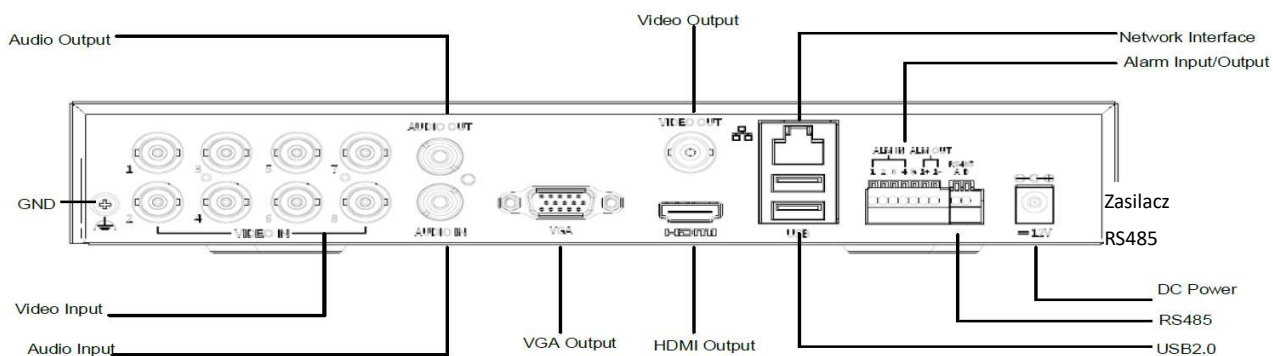

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

E-mail: overseasbusiness@uniview.com, globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

© 2023 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

* Specyfikacje i dostępność produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.