


## REL1INT

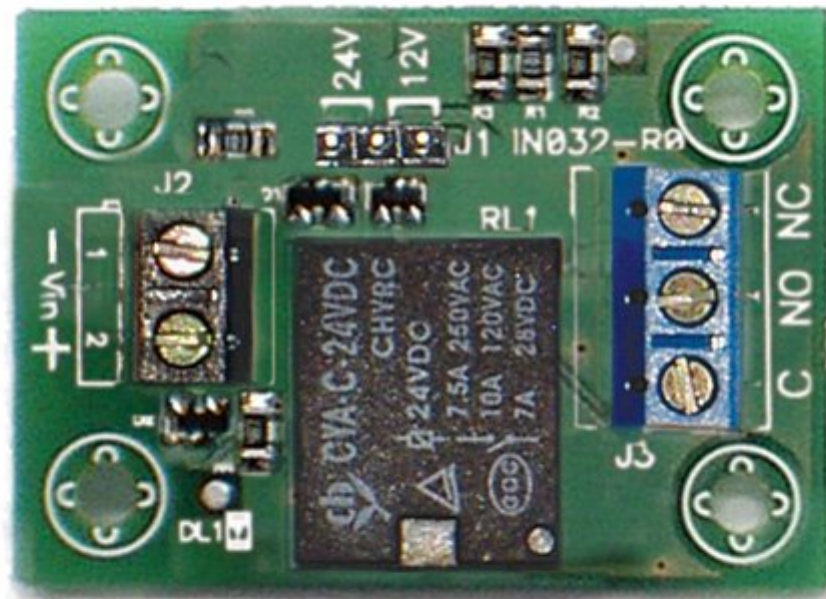

### PEŁNY OPIS

Konwertuje nadzorowane lub wyjście typu open-collector na styki beznapięciowe. Pracuje przy 12V lub 24V (w zależności od ustawienia zworek). Posiada 4 otwory na śruby. Wymiary modułu 45x35mm.