


## SmartLoop/NET

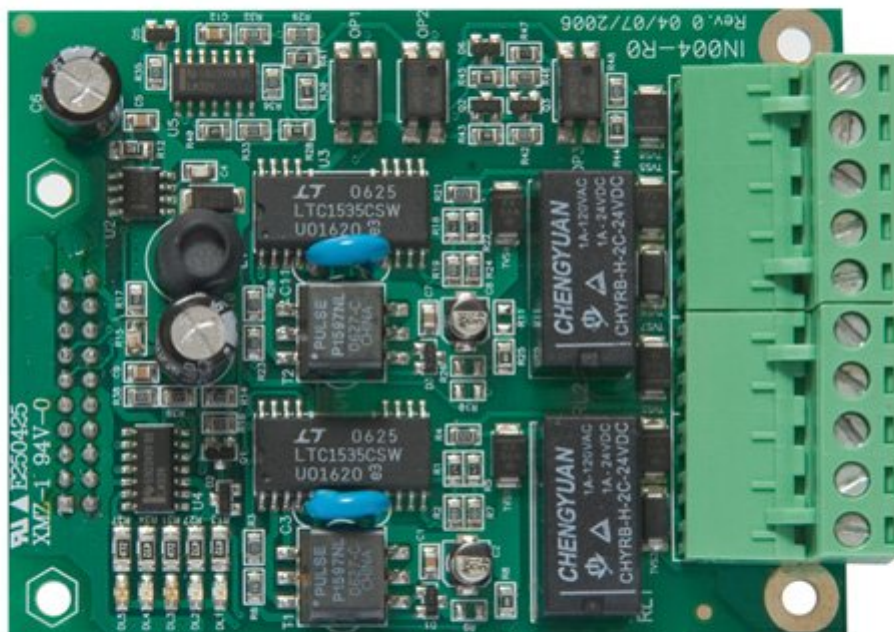

### PEŁNY OPIS

Moduł SmartLoop/NET pozwala na połączenie wielu central w sieć HorNet (token-ring). Pętla może być utworzona za pomocą 3-żyłowego przewodu. Maksymalna dozwolona długość kabla pomiędzy dwiema centralami wynosi 2000m. Dzięki zastosowaniu 2 dodatkowych żył można stworzyć pierścień ochronny, w którym przekazywane mogą być stany alarmowe pochodzące z centrali w przypadku uszkodzenia mikroprocesora. Dzięki takiej strukturze pierścienia zapewniona jest maksymalna niezawodność systemu (technologia Emergency 54).